


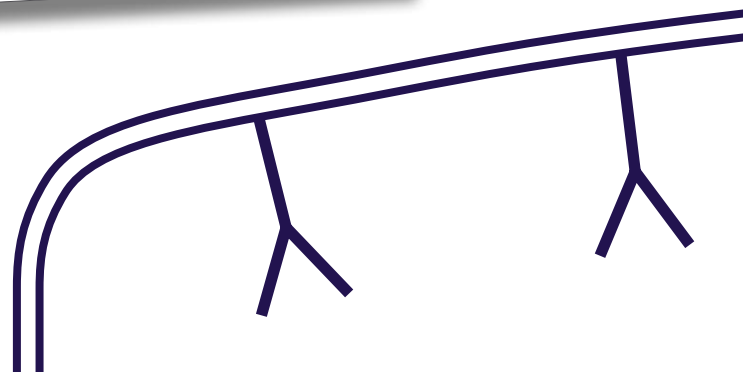

dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!


*dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!*

Anwendungsgebiete

Induktionstiegelöfen
Eisen / Stahl / Nickel
Sonderlegierungen

Fields of application

Coreless Induction Furnaces
Iron / Steel / Nickel
Special alloys

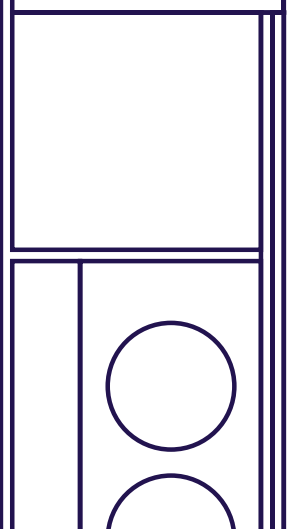

Stand: 10/2013 | 2013025 | TRAILBREAKER.de

**Dörentrup Feuerfestprodukte
GmbH & Co. KG**

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup

T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161

info.dfp@doerentrup.de
www. doerentrup.de

	Produktname Product name	Chemische Analyse [%] Chemical Analysis [%]						Bindung Setting	MB MR [t/m³]	AGT TOA [°C]
		Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	CaO	ZrO ₂	Cr ₂ O ₃			
Verschleißfutter Working Lining	Dorit DF 4 / DF 4 G	-	98	-	-	-	-	inorg. chem.	2,1	*
	DF 4 Q / DF 4 G Q	-	99	-	-	-	-	inorg. chem.	2,0	*
	DF 4 G Q 35	-	99	-	-	-	-	inorg. chem.	1,9	*
	DF 4 HT / DF 4 G HT	-	98	-	-	-	1	inorg. chem.	2,1	*
	DF 4 Q HT / DF 4 G Q HT	-	98	-	-	-	1	inorg. chem.	2,0	*
	DF 4 ZR 10 / DF 4 G ZR 10	-	93	-	-	6,5	-	inorg. chem.	2,3	*
	Lükor 71	66	29	SiC 2	-	-	-	inorg. chem.	2,6	1700
	Lükor 900	>87	0,1	SiC > 6	-	-	-	ceraamic	2,9	1700
	Lükorma 10 U 1 D	87	0,6	12	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 10 U 1 E	86	1	12	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 10 V 1	86	<0,1	13	-	-	-	ceramic	3,0	1650
	Lükorma 10 V 6 SM	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 7 SM	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 10	80,5	<0,1	17,5	-	-	0,2	ceramic	2,8	1800
	Lükorma 10 V 12	86	<0,1	14,5	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 13	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 14	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 15	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 V 16	86	<0,1	12	-	-	-	ceramic	2,9	1800
	Lükorma 10 NK 15	86	0,3	12,7	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 10 NK 60	84	0,7	13	-	-	-	ceramic	3,0	1700
	Lükorma 30 SM	69	0,9	27	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 40 NK	73	0,6	25	-	-	-	ceramic	3,1	1750
	Lükorma 86	13	<0,1	86	-	-	-	inorg. chem.	3,0	1800
	Lükorma 120 CR	83	0,2	12,3	-	-	4,2	ceramic	3,0	1800
Spulenputz- masse Coil grout	Doridur RC 1401 0-1mm	82	9	-	5,7	-	-	hydraulic	2,3	1400
	Doridur RC 1800 0-1mm	96	0,6	-	2,5	-	-	hydraulic	2,1	1800
	Doricast RC 1750 0-1mm	92,5	0,3	-	5,5	-	-	hydraulic	2,5	1750
	Doriflow RC 1800 0-1mm	96	0,6	-	2,5	-	-	hydraulic	2,8	1800
Deckel Cover	Doricast RC 1450	55	38	-	4,2	-	-	hydraulic	2,1	1450
	Doricast RC 1652	86	5	-	3,6	-	-	hydraulic	2,7	1650
	Dorivib LC 1550	60,6	34	-	2,3	-	-	hydraulic	2,4	1550
	Dorivib ULC 1800	98,5	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
Konstruktions- keramik Construction ceramic	Dorivib MC 1500	>48	<45	-	3,4	-	-	hydraulic	2,2	1500
	Dorivib LC 1550	60,6	34	-	2,3	-	-	hydraulic	2,4	1550
	Doricast RC 1450	55	38	-	4,2	-	-	hydraulic	2,1	1450
Isolierung Insulation	Dorit Mica SW 0041	technische Informationen auf Anfrage technical informations on request								
	Dorit Isolierkombination EL									
	Dorit Isolierkleber									
	Kleber Losbil SV									
Pflegmassen Repair mix	DF-Patch	4	90	-	-	-	-	inorg. chem.	2,0	1500
	DF-Patch C	4	86	C 4	-	-	-	inorg. chem.	2,0	1500
	Dorit P 12	5,6	88	-	-	-	-	inorg. chem.	1,7	1500
	Dorupatch 55	55	38	-	-	-	-	inorg. chem.	2,4	1600
	Dorupatch 70	70	20	-	-	-	-	inorg. chem.	2,5	1700
	Dorupatch 80 OCR	84	9	-	-	-	-	inorg. chem.	2,6	1700
	Dorupatch 80	82	9	-	-	-	2	inorg. chem.	2,6	1700
	Dorupatch 81	81	10	-	-	-	-	inorg. chem.	2,5	1650
	Duopatch 85	85	10	-	-	-	-	inorg. chem.	2,5	1700
	Dorupatch 88	90,5	5,5	-	-	-	-	inorg. chem.	2,8	1800
	Dorupatch 14 0-1mm	80	9	-	-	-	0,5	inorg. chem.	2,4	1700
	Dorupatch 551 dry 0-6mm	>55	38	-	-	-	-	inorg. chem.	2,4	1450
	Dorucoat SP 80 dry	79	-	19	-	-	-	chem. ceram.	3,0	1800
	Dorugun SP 85	85	1,3	12	-	-	-	inorg. chem.	2,4	1700
Tiegelrand Topping	Dorivib LC 1652	85	9	-	1,6	-	-	hydraulic	2,9	1650
	Dorivib ULC 1800	98,5	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
	Doriflow MC 1650	63	33	-	3,4	-	-	hydraulic	2,6	1650
	Doriflow ULC 1800	99	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
	Dorit B 85	>85	7	-	-	-	-	inorg. chem.	2,8	1700
	Dorit B 801	>80	10	-	-	-	-	inorg. chem.	2,8	1700
Fertigbauteile Prefabricated shapes		auf Anfrage on request								

Die Angaben sind typische Richtwerte, ermittelt nach dem Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.
* = richtet sich nach dem Sintermittelgehalt.

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specifications respectively they are no assured properties.
* = depends of the content of sintering agent

Induktionstiegelöfen

Eisen / Stahl / Nickel / Sonderlegierungen

Coreless Induction Furnaces

Iron / Steel / Nickel / Special alloys

