




dfp bietet Ihnen ein breites Sortiment an Standard-Fertigbauteilen.
Kundenspezifische Produkte fertigen wir gerne auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an!

*dfp offers a big selection of prefabricated shapes.
We produce customized products on request. Please contact us!*

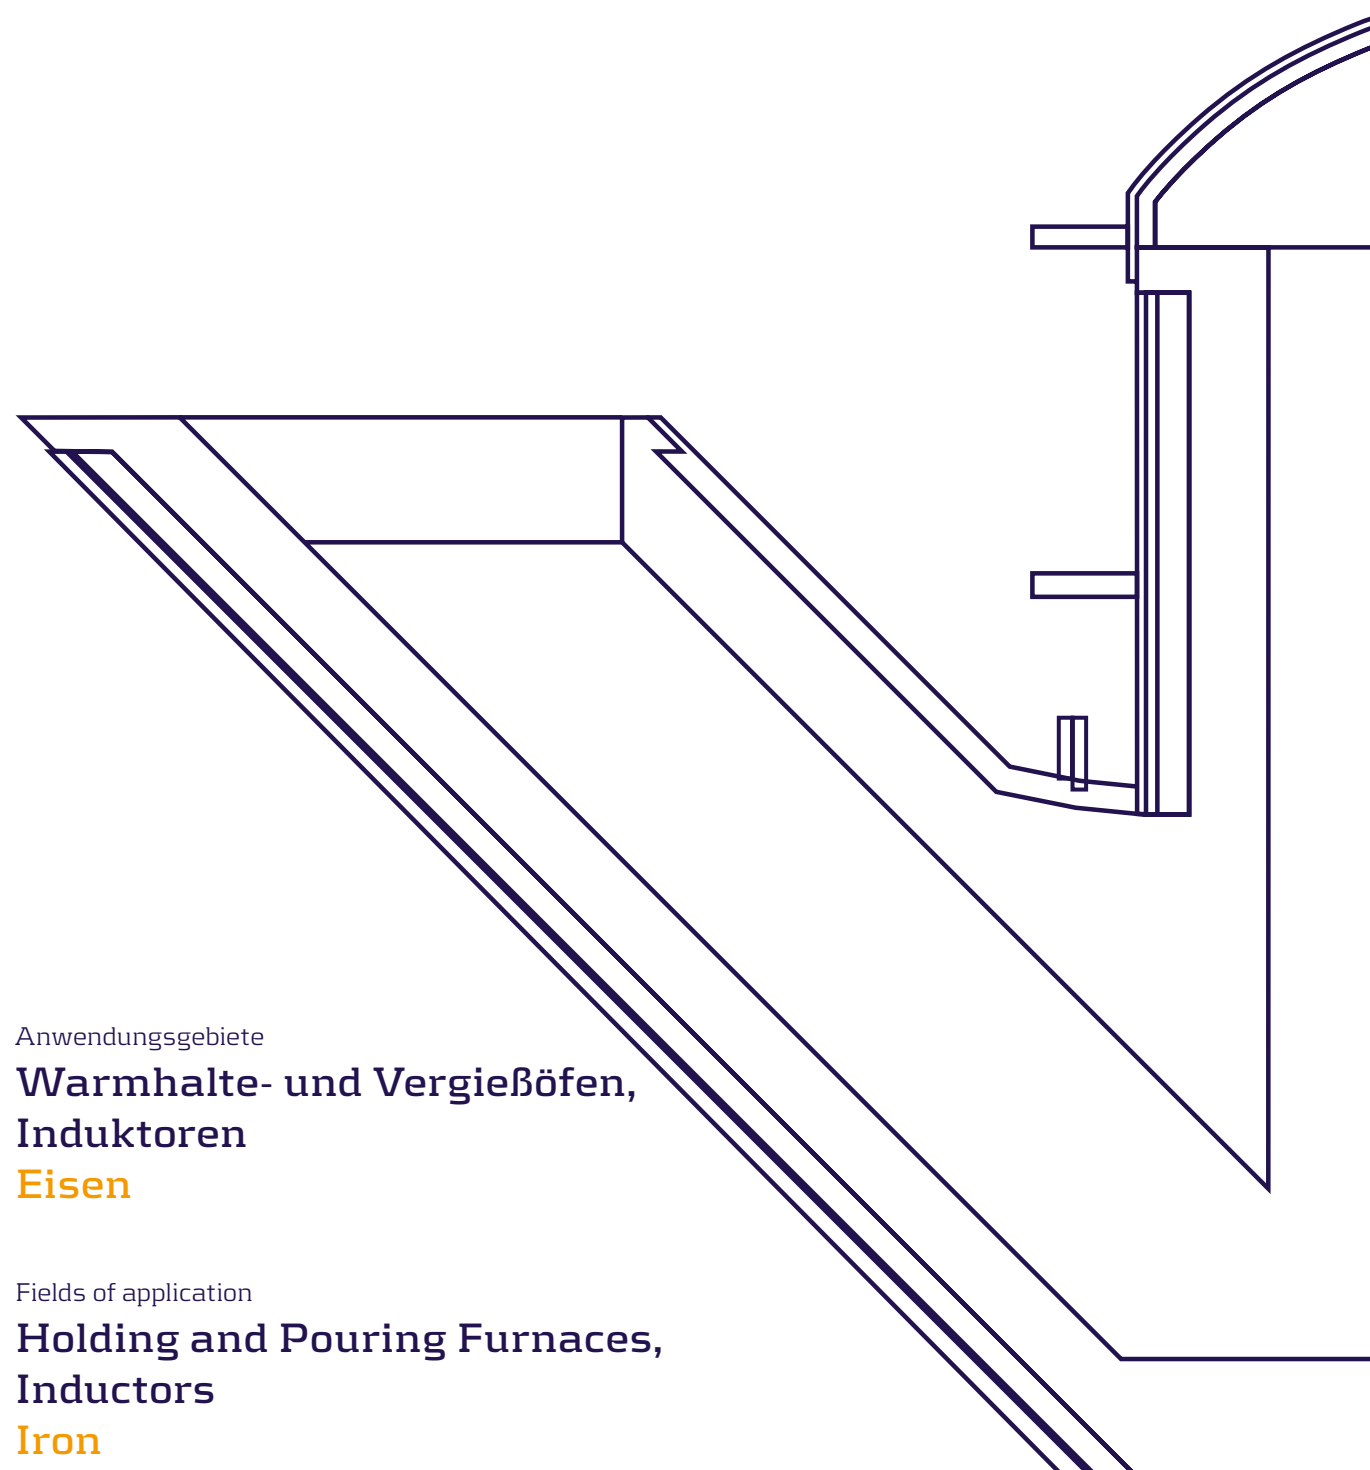

Anwendungsgebiete

**Warmhalte- und Vergießöfen,
Induktoren
Eisen**

Fields of application

**Holding and Pouring Furnaces,
Inductors
Iron**

Stand: 10/2013 | 2013028 | TRAILBREAKER.de

**Dörentrup Feuerfestprodukte
GmbH & Co. KG**

Lemgoer Straße 9
D-32694 Dörentrup

T: +49 5265 - 7160
F: +49 5265 - 7161

info.dfp@doerentrup.de
www.doerentrup.de

	Produktname Product name	Chemische Analyse [%] Chemical analyses [%],						Bindung Setting	MB MR [t/m³]	AGT TOA [°C]
		Al ₂ O ₃	SiO ₂	MgO	CaO	Cr ₂ O ₃	ZrO ₂			
Verschleißfutter Working lining	Lükor 71	66	29	-	-	-	-	inorg. chem.	2,5	1700
	Lükor 95 CR2	95	-	-	-	2	-	ceramic	3,0	1650
	Lükor 950	>90	-	-	-	2	-	chemical	3,0	1650
	Lükor 97	97	-	-	-	-	-	ceramic	3,0	1800
	Dorivib MC 1650	63	33	-	3,4	-	-	hydraulic	2,6	1650
	Dorivib ULC 1800	98,5	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
	Dorivib ULC 1800 CR	93	-	-	< 1,5	5	-	hydraulic	3,1	1800
	Doriflow ULC 1800	99	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
	Doriflow ULC 1800 CR	93	-	-	< 1,5	5	-	hydraulic	3,1	1800
	Doriflow ULC 1801 SP	> 91	0,05	6,5	1,4	-	-	hydraulic	3,0	1800
Induktor Inductor	Lükorma 10 U 1 D SM	87	0,5	12	-	-	-	ceramic	3,0	1750
	Lükorma 86	13	< 0,1	86	-	-	-	inorg. chem.	3,0	1800
Ein- / Ausguss Inlet / Outlet	Doriflow LC 1600 Z	62	23	-	1,3	-	11	hydraulic	2,8	1600
	Doriflow ULC 1800	99	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
	Dorivib MC 1650	63	33	-	3,4	-	-	hydraulic	2,6	1650
	Dorivib ULC 1800	98,5	-	-	1,4	-	-	hydraulic	3,1	1800
Deckel Cover	Doricast RC 1652	86	5	-	3,6	-	-	hydraulic	2,7	1650
	Dorivib FL 1000/08	19	51	28		-	-	inorg. chem.	0,9	1200
	Lürodur 165/13	90	1,8	-	6,1	-	-	hydraulic	1,3	1650
Sicherheitsschicht Safety lining	Schamottestein A 40 T Fire clay brick A 40 T	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
Isolierung Insulation	Wärmedämmstein ASTM 26 Insulating fire brick ASTM 26	technische Informationen auf Anfrage technical information on request								
	Erdalkalisilikatfaser Alkaline earth silicate fibre									
Flansch/Pflege Flange/Repair	Binder MAP 50	-	-	-	-	-	-	inorg. chem.	-	-
	Lü Kitt E 509	88	10	-	-	-	-	ceramic	2,3	1600
	Lü Patch 97 CR	-	-	-	-	> 99	-	org. chem.	2,3	1800
Fertigbauteile Prefabricated shapes		auf Anfrage on request								

Die Angaben sind typische Richtwerte, ermittelt nach Normprüfverfahren.
Sie gelten nicht als verbindliche Spezifikation.

The shown data are typical values, determined by standard procedures.
They cannot be taken as specification respectively they are no assured technical properties.

Warmhalte- und Vergießöfen, Induktoren

Eisen

Holding and Pouring Furnaces, Inductors

Iron

